

<input type="checkbox"/> Preisanfrage	Kundennummer: _____
<input type="checkbox"/> Bestellung	
Ihre Kommission:	
Besteller:	
Strasse:	
PLZ/Ort:	
Sachbearbeiter:	Mobile:
Telefon:	Fax:

<input type="checkbox"/> frei Haus	Lieferwoche: _____
<input type="checkbox"/> auf Baustelle	
<input type="checkbox"/> abgeholt	
<input type="checkbox"/> Befestigungswinkel vorab	Vorab-Termin: _____
<input type="checkbox"/> Lauf-/Führungsschiene vorab	Vorab-Termin: _____
Bauadresse:	
Strasse:	
PLZ/Ort:	
Datum:	
Unterschrift:	

Bitte leer lassen	Eingangs-Datum: _____
	Sachbearbeiter: _____
	EDV-Nummer: _____

Fensterladen-Typ
Pos. _____
Pos. _____

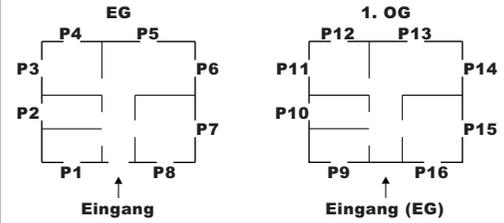

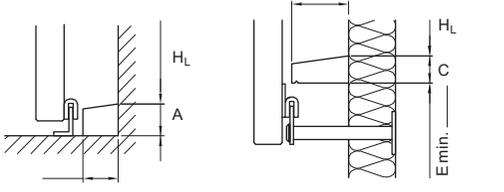
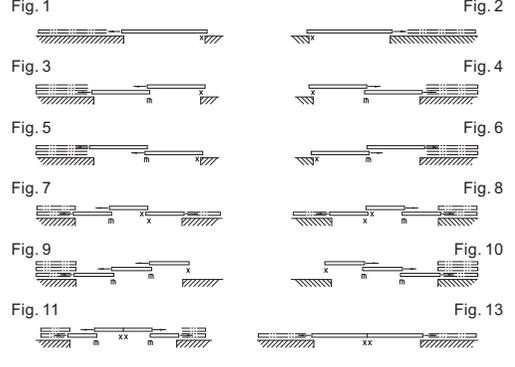
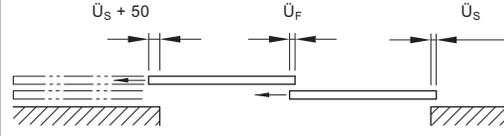
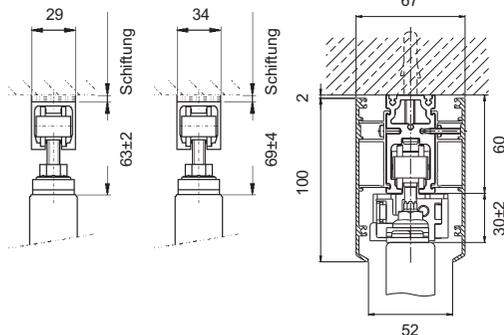
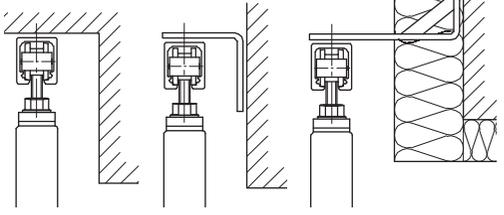
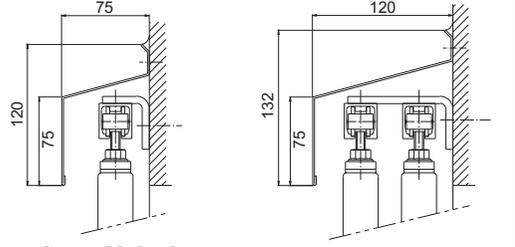
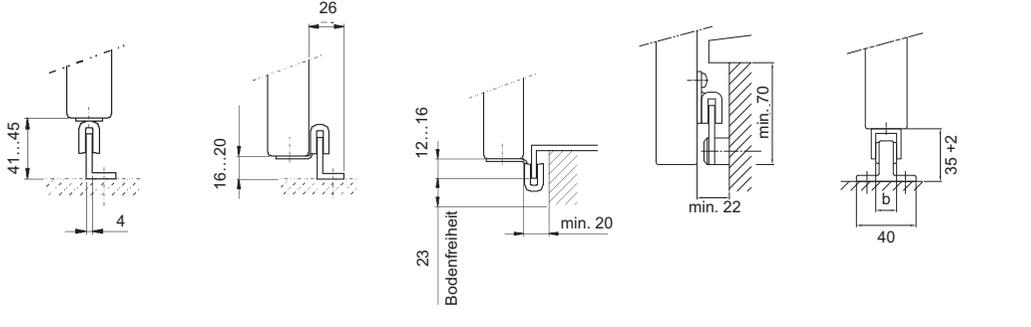
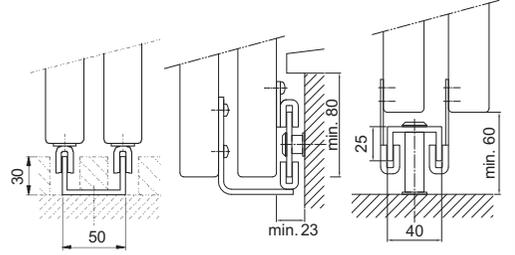
Motorisierung und Steuerung
<input type="checkbox"/> 230 VAC

Für Montage	Telefon Architekt / Bauführer: _____ <input type="checkbox"/> bewohnt
	Telefon Hauswart / Bauherr: _____

Oberflächenbehandlung Aluminium
Farbcode _____
<input type="checkbox"/> Seidenglanz (Standard) <input type="checkbox"/> Seidenmatt
<input type="checkbox"/> matt <input type="checkbox"/> Feinstruktur matt

Beilagen
<input type="checkbox"/> Skizze <input type="checkbox"/> Pläne andere _____
Bemerkungen

Holzart	
<input type="checkbox"/> Lärche <input type="checkbox"/> Fichte/Tanne <input type="checkbox"/> Douglasie	
andere _____	
Holzqualität	
standard <input type="checkbox"/> astrein	
Tauchbehandlung Holz	
<input type="checkbox"/> roh <input type="checkbox"/> farblos <input type="checkbox"/> weiss <input type="checkbox"/> Suncare/Woodcare	
andere _____	
Anstrich Holz	
<input type="checkbox"/> deckend <input type="checkbox"/> Dickschichtlasur <input type="checkbox"/> _____	
Farbcode _____	
leer lassen	Anzahl Fensterläden _____
	Produktions-Los _____

<p>Position: Die Nummerierung der Licht-Positionen beginnt bei der Eingangstüre. Das erste Fenster links ist Position 1, weitere Positionsnummern im Uhrzeigersinn aufsteigend. Eventuell zusätzlich eine Fassadenskizze anfertigen und die Positionen eintragen.</p> 	<p>Anzahl gleiche Positionen: Standard 1 Stk. eintragen. Für Preisfragen können bei gleichen Angaben auch mehrere Positionen zusammengefasst werden.</p> <p>Breite / Höhe Licht: ungerundet in mm eintragen.</p> <p>Überdeckung oben (Ü_o) / Zusatzhöhe Decke (D): Nur 1 Angabe eintragen. so1 : D, so2 + so3: Ü_o (standard 50), sowie Grobmass D min. in Skizze eintragen</p> 	<p>Zusatzhöhe A + C (unten): Boden/Konsole (A) Wandmontage su8/su24 (C) Distanz Fusspunkt Höhe Licht bis Oberkante Montagefläche Distanz Fusspunkt Höhe Licht bis Unterkant Fensterbank (inkl. Nase). Zusätzlich Grobmass E min. in Skizze eintragen</p> 	<p>Flügelbild (Fig.):</p> 
<p>Überdeckung seitlich (Ü_s) / Flügel (Ü_f)</p>  <p>Ü_s ≥ Abstand zur Wand (standard 50) Ü_f = Ü_s oder Rahmenbreite (standard 50) Bei mehrreihigen Lösungen beträgt der Standardzuschlag 50 mm pro Schiene</p> <p>Distanz offen Distanz Leibung bis Flügel in Offenposition</p>	<p>Laufschientypen: Frontslide 60 Junior 80 Frontslide 60/matic</p> 	<p>Montagearten oben (so): so1 so2 so3</p> 	<p>Abdeckung: Kindt Typ 8</p>  <p>weitere Abdeckungen: Blende Hawa: Frontslide60/matic Winkelprofil Hawa: Frontslide 60 + Junior 80 Winkeltragprofil Hawa: Frontslide 60/matic</p>
<p>Flügeldetails: Grifflage: gem. Figur Griffhöhe: Norm 1100 mm Mittelstück: sichtbar Abstützung: kaum sichtbar Traversenlage horizontal: analog Drehläden</p>	<p>Verschluss: Klinkenverschluss: nur bei Fig. 11 + 13 Stossriegel Leibung: immer bei wandnahe Flügel</p>	<p>Montagearten unten (1 fach): su1 su2 su5 su8 su9</p> 	<p>Montagearten unten (doppelt): su23 su24 su26</p> 

<p>Position: Die Nummerierung der Licht-Positionen beginnt bei der Eingangstüre. Das erste Fenster links ist Position 1, weitere Positionsnummern im Uhrzeigersinn aufsteigend. Eventuell zusätzlich eine Fassadenskizze anfertigen und die Positionen eintragen.</p>	<p>Anzahl gleiche Positionen: Standard 1 Stk. eintragen. Für Preisfragen können bei gleichen Angaben auch mehrere Positionen zusammengefasst werden.</p> <p>Breite / Höhe Licht: ungerundet in mm eintragen.</p> <p>Überdeckung oben (Ü_o) / Zusatzhöhe Decke (D): Nur 1 Angabe eintragen. so1 : D, so2 + so3: Ü_o (standard 50), sowie Grobmass D min. in Skizze eintragen</p>	<p>Zusatzhöhe A + C (unten): Boden/Konsole (A) Wandmontage su8/su24 (C) Distanz Fusspunkt Höhe Licht bis Oberkante Montagefläche Distanz Fusspunkt Höhe Licht bis Unterkant Fensterbank (inkl. Nase). Zusätzlich Grobmass E min. in Skizze eintragen</p>	<p>Flügelbild (Fig.):</p>
<p>Überdeckung seitlich (Ü_s) / Flügel (Ü_f)</p> <p>Ü_s ≥ Abstand zur Wand (standard 50) Ü_f = Ü_s oder Rahmenbreite (standard 50) Bei mehrreihigen Lösungen beträgt der Standardzuschlag 50 mm pro Schiene</p> <p>Distanz offen Distanz Leibung bis Flügel in Offenposition</p>	<p>Laufschientypen: Frontslide 60 Junior 80 Frontslide 60/matic</p>	<p>Montagearten oben (so): so1 so2 so3</p>	<p>Abdeckung: Kindt Typ 8</p> <p>weitere Abdeckungen: Blende Hawa: Frontslide60/matic Winkelprofil Hawa: Frontslide 60 + Junior 80 Winkeltragprofil Hawa: Frontslide 60/matic</p>
<p>Flügeldetails: Grifflage: gem. Figur Griffhöhe: Norm 1100 mm Mittelstück: sichtbar Abstützung: kaum sichtbar Traversenlage horizontal: analog Drehladen</p>	<p>Verschluss: Klinkenverschluss: nur bei Fig. 11 + 13 Stossriegel Leibung: immer bei wandnahe Flügel</p>	<p>Montagearten unten (1 fach): su1 su2 su5 su8 su9</p>	<p>Montagearten unten (doppelt): su23 su24 su26</p>