



Beschreibung Economica S90

Der Konsequente. Der Laden ist aus hochwertigen, stranggepressten Rahmen- und Lamellenprofilen gefertigt und besitzt äusserst stabile, verstemmte Aluminium-Eckverbindungen. Der Fensterladen wird nach dem Zusammenbau pulverbeschichtet und erfüllt höchste Ansprüche an die Widerstandsfähigkeit. Der Economica S90 kann als Kombination zum Typ Vista B90 mit beweglichen Lamellen verwendet werden. Optional kann ein Abschlussprofil gegen Schlagregen und Lichteinfall über und unter dem Lamellenfeld bestellt werden.




Technische Ausführung

| | | |
|----------------|-------------------------|--|
| Feste Lamellen | 90 11 1.3 mm | Hohlprofil EN AW 6060 |
| Rahmen | 73 – 80 28 1,7 mm | Hohlprofil EN AW 6060 |
| Eckverbindung | mechanisch verstemmt | Vollprofil EN AW 6060 |
| Gewicht | ca.10 kg/m ² | |
| Schlagleiste | 35 22 2 mm | Vollprofil Al Mg Si 0.5 |
| Falzleiste | 20 15 2 mm | Vollprofil Al Mg Si 0.5 |
| Flügelbreite | 280 – 1000 mm | Doppelladen bis max 800 mm Breite |
| Flügelhöhe | 360 – 2900 mm | Höhe > 1'900 mm 1 Lamelle mit Rahmen verstiftet |
| Beschichtung | RAL NCS | Pulverbeschichtet nach QUALICOAT ® vor Zusammenbau |


Ansichten




Stichbogen < 145 mm




Stichbogen > 145 mm




Stichbogen ausgearbeitet




Kreisbogen ganz

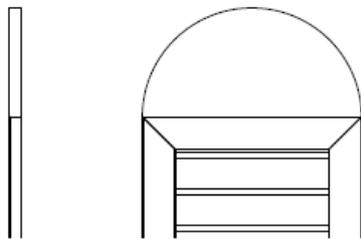


Kreisbogen ganz ausgearbeitet




Abschrägung einfach

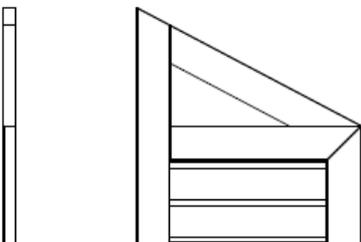


Abschrägung einfach ausgearbeitet



Füllungen

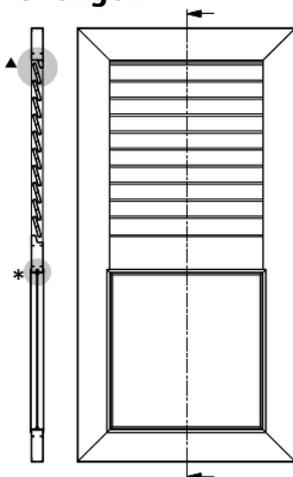

Typ F



Typ FHS

