




### Beschreibung Vista B75 | B75 S

**Der Elegante.** Seine beweglichen Lamellen sind im Rahmen gelagert und werden über die Zugstange mittig (B75) oder seitlich (B75 S) bedient. Die Verbindungsteile sind aus selbstschmierendem Kunststoff. Der Laden besitzt äusserst stabile Aluminium-Eckverbindungen. Bei Türläden gibt es unten ein doppeltes Rahmenstück. Gegen Schlagregen und Lichteinfall besitzt das Lamellenfeld oben und unten Abschlussprofile.

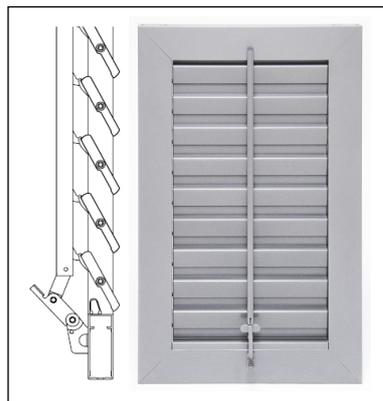


### Technische Ausführung

Bewegliche Lamellen	75   12   1 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Rahmen	75   28   1,7 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca.12 kg/m <sup>2</sup>	
Schlagleiste	35   22   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20   15   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	400 – 3000 mm	Verbindungsstange ab Höhe > 1'900 mm Traverse ab Höhe > 2'300 mm
Beschichtung	RAL   NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT <sup>®</sup> vor Zusammenbau
Hagelschutz	VKF Nr. 30858	Zertifiziert Hagelwiderstandsklasse HW 3


### Ansichten




Stichbogen < 145 mm




Stichbogen > 145 mm




Kreisbogen ganz




Abschrägung einfach



Füllungen

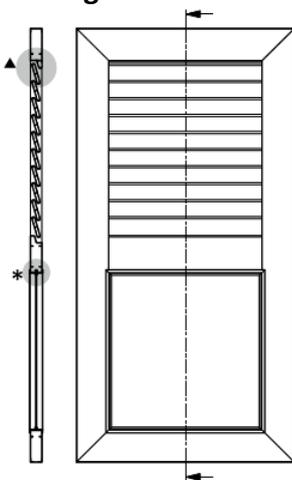

Typ F



Typ FHS

